

# 1. Fahrfläche mit vier Klebeflügeln

Klammer, fertig, los! | Prüfstand 04: Stützen mit vier Klebefüßen

Mittelstreifen: 6 × 12 cm. Vier seitliche Flügel: je 1 × 2 cm.

Gesamtbreite mit Flügeln: 8 cm. Außenlinie ausschneiden.

Orange: seitliche Klebeflügel, je 1 cm breit und 2 cm lang.

Mint: ebene Auflagen. Die kurzen Endkanten haben keine Klebelaschen.




Gestrichelte Linien: Flügel 90° nach unten falten, nicht durchschneiden.

Gepunktete Linien: Grenze der Rundung. Die mintfarbenen Flächen bleiben eben.

Die Flügel kleben seitlich an den geschlossenen Seitenflächen der Stützen.

Kontrolle: 2 cm




Drucken: 100 % / tatsächliche Größe. Keine Seitenanpassung.

## 2. Stützen mit seitlichen Klebeflächen

Klammer, fertig, los! | Prüfstand 04: Stützen mit vier Klebefüßen


Zweimal ausschneiden. Kern: 6 × 8 cm; seitlich je 2 × 2 cm plus 1-cm-Fuß.

Gesamtbreite je Zuschnitt: 12 cm. Gestrichelte Linien falten.

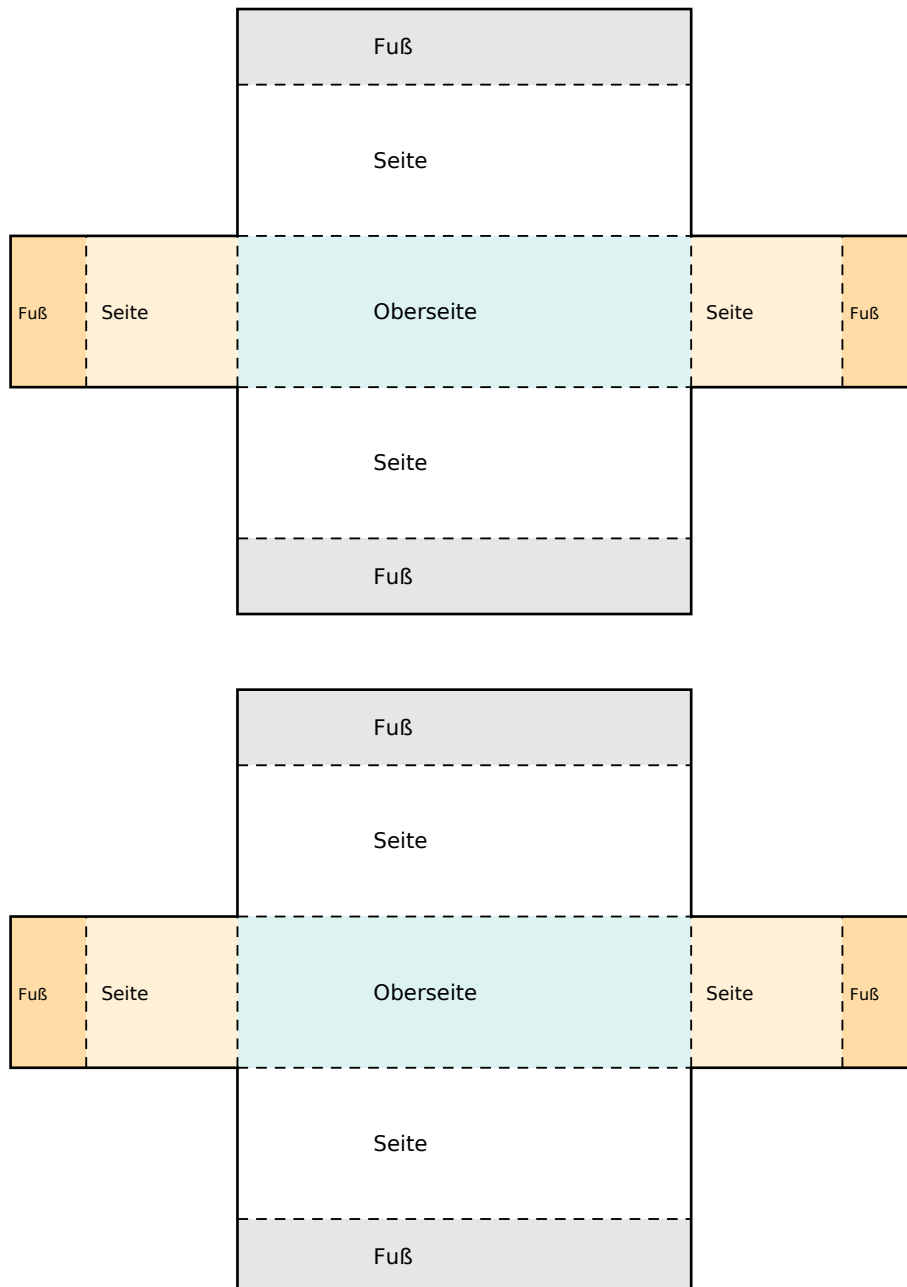

Seitliche Flächen nach unten falten; ihre orangefarbenen Füße nach außen falten.

Kontrolle: 2 cm



Drucken: 100 % / tatsächliche Größe. Keine Seitenanpassung.

### 3. Montage und Befestigung

Klammer, fertig, los! | Prüfstand 04: Stützen mit vier Klebefüßen

1. Stützen falten: Oberseite eben, vier Seiten nach unten, alle vier Füße nach außen.
2. Alle vier Füße auf dem Teller festkleben; Seitenkanten mit Klebeband sichern.
3. Rampenflügel nach unten falten; nur die weiße Mitte zur Mulde biegen.
4. Erst ohne Kleber aufstellen. Stützenabstand passend zur Rundung wählen.



Orange Flügel sitzen neben den grünen Auflagen, an den langen Streifenkanten.

#### 5. Auflagen oben auf die Stützen kleben.

#### 6. Alle vier Flügel außen an die seitlichen Stützenflächen kleben.


7. Auf festen Stand aller vier Füße achten. Alles vollständig trocknen lassen.

Die Flügel halten seitlich. Die ebene Auflage trägt die Fahrfläche von oben.

Klebeband stabilisiert die Stützen; es ersetzt nicht die Verklebung der Flügel.

Vor Einsatz am Bastelmuster prüfen: Passform, Standfestigkeit und Klebehaftung.

Kontrolle: 2 cm



Drucken: 100 % / tatsächliche Größe. Keine Seitenanpassung.